



MultiSwitch² PIR

Produktvorteile

- ▶ Bewegungssensor zum Anschrauben
- ▶ Reagiert auf Wärme und Bewegung
- ▶ Anschluss von 1 - 4 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit

Produkteigenschaft

- ▶ Soft ON-/ OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten nur bei 12/24 Volt DC)
- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall
- ▶ Nicht zur Kombination mit Dimmern

Anwendung

- ▶ Ideal für begehbare Kleiderschränke ohne Fronten
- ▶ Problemlöser für Möbel in denen kein Magnet- oder IR-Sensor eingesetzt werden kann

Bestellhinweis

- ▶ Weitere Sensoren erhältlich

MultiSwitch PIR (Bewegungssensor)

| | |
|---|-----------|
| PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor) | 30 152 01 |
| PIR Sensor zum Anschrauben (Bewegungssensor, Schwarz) | 30 152 05 |
| Mastereinheit 230 Volt AC-500 W mit Euroflachstecker | 30 141 01 |
| Mastereinheit 12 Volt DC-36 W* | 30 142 01 |
| Mastereinheit MultiWhite 12 Volt DC-36 W** | 30 144 01 |
| Mastereinheit 24 Volt DC-120 W* | 30 143 01 |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Repeater 12 Volt DC | 30 263 07 |
| Repeater 24 Volt DC | 30 263 08 |
| Verlängerungsleitung Sensorkabel 3000 mm*** | 36 830 01 |


* Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden
 ** Kann hinter Multiwhite Steuerungen eingesetzt werden
 *** Maximal eine pro Sensor

Technische Details



| | |
|----------------------|--|
| Einsetzbar mit: | LED-Leuchten |
| Max. Schaltleistung: | 12 Volt DC-36 W 24 Volt DC-120 W 230 Volt AC-500 W CE |
| Kennzeichen: | |
| Bewegungsmelder | |
| Erfassungswinkel: | 120° |
| Reichweite: | 2 m |
| Nachlaufzeit: | 30 Sekunden |
| Sensorleitung: | 3000 mm |
| Mastereinheit | |
| Zuleitung: | HV 3000 mm NV 2000 mm HV 150 mm NV 300 mm |
| Schaltleitung: | |
| Standby: | <0,5 W - Mastereinheit inklusive Sensoren |

Montagezeichnung

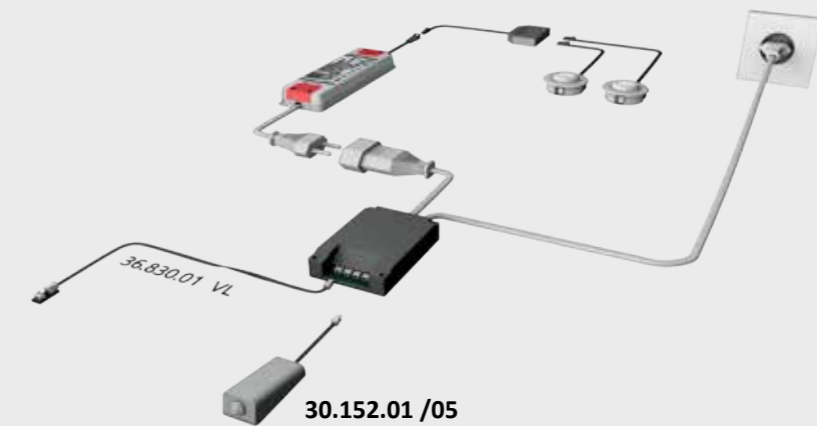

Max. 4x 30.152.01 / 30.152.05

