




Lichtverteilungsdiagramm 60°

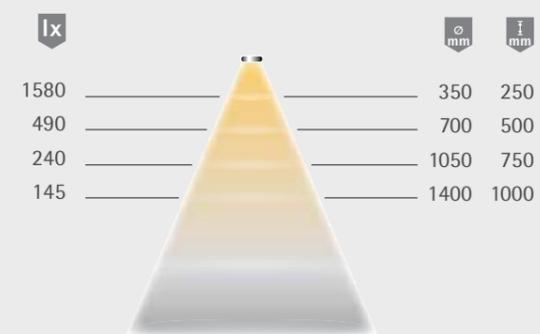

## SlimLine

### Produktvorteile

- Filigrane schlanke Leuchte
- Montiert nahezu unsichtbar
- Auch einfach zum Nachrüsten

### Produkteigenschaft

- Aufschraubbar
- Hohe Helligkeit

### Anwendung

- Auf Schränken
- Über Spiegeln

### Bestellhinweis

- Zum Anschluss an die Hausinstallation empfehlen wir unsere dimmbaren EVG oder Smartempfänger.

## Technische Details



Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte  
 Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung  
 Oberfläche: Aluminium-Optik  
 Betriebsspannung: 12 Volt DC  
 Lichtfarbe: NeutralWeiß  
 Farbwiedergabe: RA >80  
 Lichtstrom: 310 lm/500 lm/740 lm  
 Effizienz Leuchte: 65 lm/W  
 Effizienz Lichtquelle: 90 lm/W  
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
 Leistungsaufnahme: max. 11,4 W  
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home  
 Ausstrahlungswinkel: 120°  
 Halbwertswinkel: 60°  
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star  
 Schutzart: IP 44 (montiert)  
 Zuleitung: 1800 mm  
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1  
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

## SlimLine

	NeutralWeiß
400 mm (4,8 W)	34 200 07
600 mm (7,8 W)	34 183 07
900 mm (11,4 W)	34 191 07

## Zubehör\*

LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

## Montagezeichnung

