




Lichtverteilungsdiagramm 60°

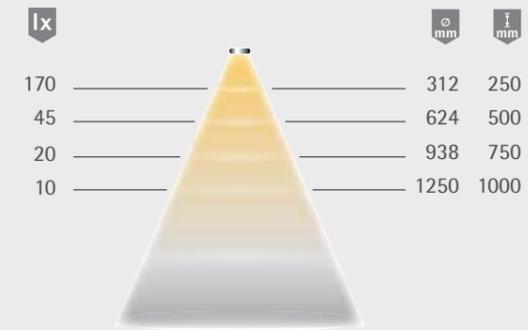

## Ice

### Produktvorteile

- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar
- ▶ Lichtkegel nach oben und unten abstrahlend
- ▶ Mit wenig Aufwand einen großen Effekt erzielen


### Anwendung

- ▶ Zum Aufstecken auf einen Glasboden

### Produkteigenschaft

- ▶ An Glasböden von 6 oder 8 mm verwendbar

## Technische Details

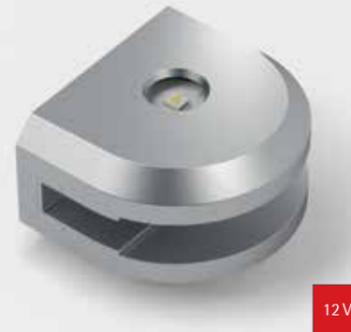


## Ice

	WarmWeiß
Aluminium-Optik	34 149 01
<b>Zubehör*</b>	
LED-Vorschaltgerät 6 W mit Euroflachstecker	30 226 02
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

- Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
- Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
- Oberfläche: Aluminium-Optik
- Betriebsspannung: 12 Volt DC
- Lichtfarbe: WarmWeiß
- Farbwiedergabe: RA >90
- Lichtstrom Leuchte: 40 lm
- Lebensdauer: 40.000 h (L70)
- Leistungsaufnahme: 0,9 W
- Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
- Ausstrahlungswinkel: 90°
- Halbwertswinkel: 60°
- Kennzeichen: CE RoHS Energy Star
- Schutzart: IP 20
- Zuleitung: 1800 mm
- Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1
- Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Montagezeichnung

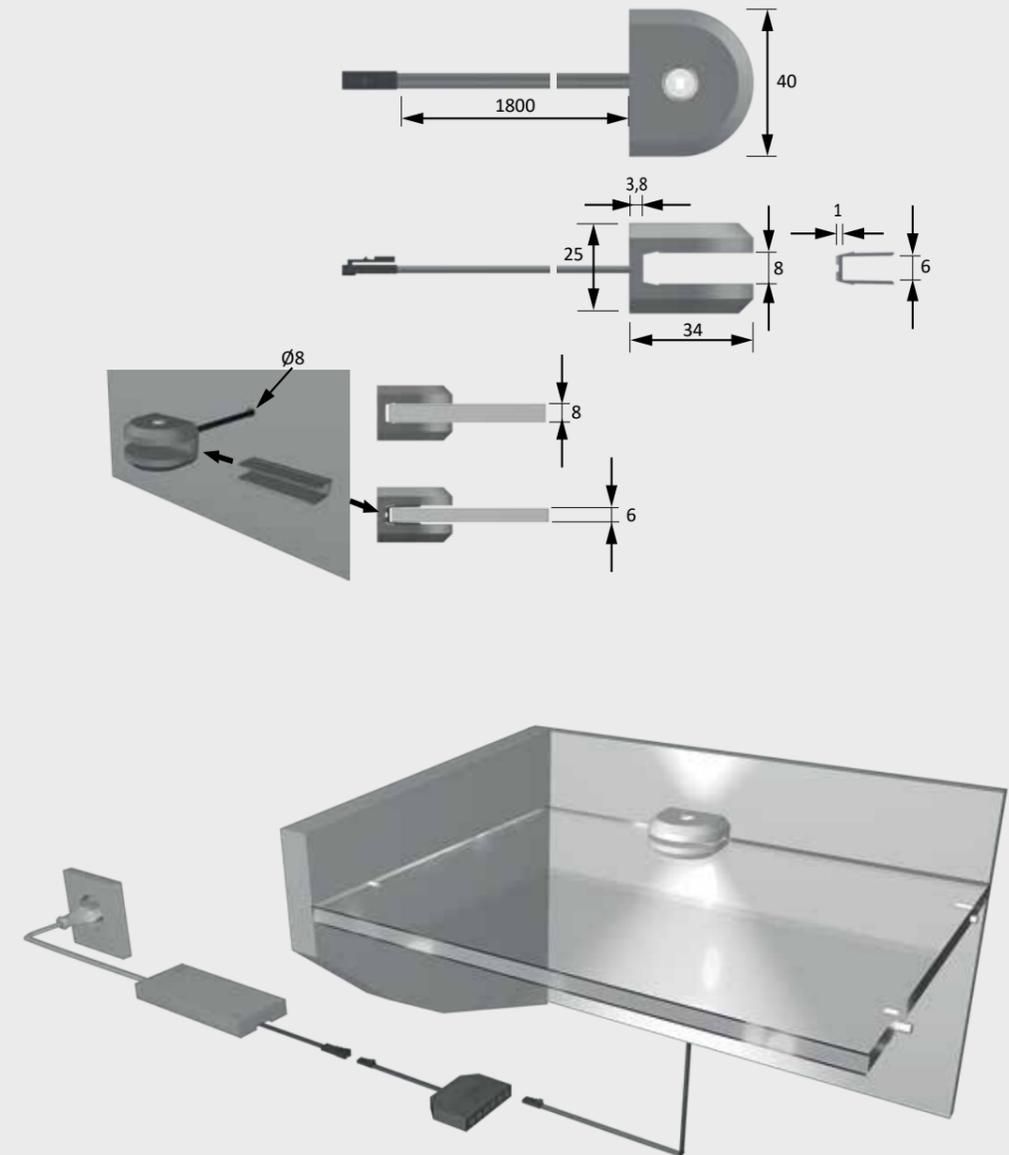

\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen