



LitePipe

Produktvorteile

- ▶ Schaltet durch Bewegungsmelder
- ▶ Individuell kürzbar

Produkteigenschaft

- ▶ Belastbar bis 40 kg/m
- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar

Anwendung

- ▶ Kleiderschränke
- ▶ Garderoben

LitePipe

| | WarmWeiß | NeutralWeiß |
|----------------------|-----------|-------------|
| 1000 mm (max. 5,0 W) | 55 152 11 | 55 152 08 |
| 1200 mm (max. 5,5 W) | 55 146 11 | 55 146 08 |

Zubehör*

| | |
|--|-----------|
| LED-Vorschaltgerät 6 W mit Euroflachstecker | 30 226 02 |
| LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker | 31 016 01 |
| M1 Verlängerungsleitung 1800 mm | 36 768 01 |
| M1 3-fach Verteiler 180 mm | 36 852 01 |
| M1 6-fach Verteiler 2000 mm | 36 125 01 |


* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

Technische Details



| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Leuchtentyp: | LED-Kleiderstangenleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktionsbeleuchtung |
| Oberfläche: | Aluminium |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | WarmWeiß/ NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA >80 |
| Lichtstrom: | 220 lm/m |
| Effizienz Leuchte: | 44 lm/W |
| Lichtquelle: | 80 lm/W |
| Lebensdauer: | 30.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | max. 5,5 W |
| Dimmbar: | Nein |
| Ausstrahlungswinkel: | 90° |
| Halbwertswinkel: | 60° |
| Kennzeichen: | CE |
| Schutzart: | IP 20 |
| Zuleitung: | 2000 mm |
| Bewegungsmelder | |
| Erfassungswinkel: | 60° |
| Reichweite: | 2 m |
| Nachlaufzeit: | 40 Sekunden |
| Steckverbindung: | LED-Mini-Steckverbindung M1 |
| Anschluss an: | LED-Vorschaltgerät |

Lichtverteilungsdiagramm 60°

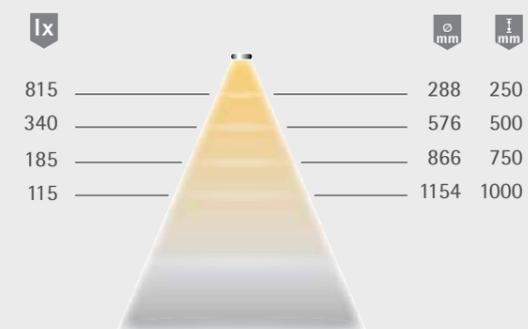

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

