




Lichtverteilungsdiagramm 45°

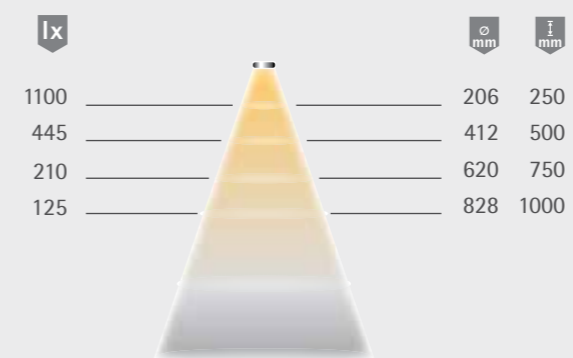

## LuckyLine

### Produktvorteile

- ▶ Laufzeit individuell einstellbar
- ▶ Vielfältige Anbauwinkel für variablen Einsatz

### Produkteigenschaft

- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar
- ▶ Zeitgesteuerte Abschaltung
- ▶ Integrierter Bewegungsmelder

### Anwendung

- ▶ Orientierungsleuchte unter dem Bett
- ▶ Schrankinnenbeleuchtung

### Bestellhinweis

- ▶ Set enthält 2 Leuchten, 1 Verlängerung, Winkelbefestigungen, 1 LED-Stecker Vorschaltgerät

### Technische Details



- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Leuchtentyp:         | LED-Anbauleuchte            |
| Beleuchtungsart:     | Orientierungsbeleuchtung    |
| Oberfläche:          | Aluminium-Optik             |
| Betriebsspannung:    | 12 Volt DC                  |
| Lichtfarbe:          | WarmWeiß/NeutralWeiß        |
| Farbwiedergabe:      | RA >80                      |
| Lichtstrom:          | 50 lm je Leuchte            |
| Lebensdauer:         | 30.000 h (L70)              |
| Leistungsaufnahme:   | 0,9 W je Leuchte            |
| Dimmbar:             | Nein                        |
| Ausstrahlungswinkel: | 90°                         |
| Halbwertswinkel:     | 45°                         |
| Kennzeichen:         | CE RoHS WEEE                |
| Schutzart:           | IP 20                       |
| Steckverbindung:     | LED Mini-Steckverbindung M1 |
| Anschluss an:        | LED-Vorschaltgerät          |
| Erfassungswinkel:    | 110°                        |
| Reichweite:          | 2 m                         |
| Nachlaufzeit:        | 30 Sekunden bis 5 Minuten   |
| Zuleitung:           | 1700 mm                     |

## LuckyLine

	WarmWeiß	NeutralWeiß
LuckyLine inklusive Vorschaltgerät (2er-Set)	36 972 11	36 975 02

### Montagezeichnung

