



## S-Mitter

### Produktvorteile

- ▶ 5-Kanal Funkschalter und Dimmer
- ▶ Komfortable Lichtschaltung
- ▶ Smart Home integrierbar

### Produkteigenschaft

- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall
- ▶ Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen
- ▶ Fernbedienung und Smart Empfänger sind im Set eingelernt
- ▶ Set funktioniert unabhängig oder im Smart Home Netzwerk

### Bestellhinweis

- ▶ Set besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung und 1 Kanal Smart Empfänger
- ▶ 230 Volt AC Empfänger kann nur Ein/Aus schalten, nicht dimmen
- ▶ Die Übersichtsseite Smart.home zeigt wie unsere Schalttechnik miteinander und mit Drittanbietern kombinierbar ist

### Technische Details



Oberfläche Sender: Softlack schwarz  
 Gehäuse Empfänger: schwarz  
 Max. Schaltleistung: 12 Volt DC-36 W  
 24 Volt DC-120 W  
 230 Volt AC-500 W

Kennzeichen: CE, RoHS, WEEE  
 Leitungslängen: siehe Zeichnung  
 Standby Empfänger HV: <0,5 W  
 Standby Empfänger NV: <0,3 W  
 Steckverbindung: LED  
 Steckverbindung: M1/MP2



Zigbee Controller zur Steuerung von Leuchten

- Nutzt das Protokoll Zigbee 3.0
- Unterstützt Zigbee TouchLink
- Hinzufügen von Geräten zum selbstkonfigurierenden Zigbee Touchlink Netzwerk möglich
- Kompatibel mit Zigbee Gateway-Universalprodukten
- Kompatibel mit Zigbee-Universalfernbedienungen

### S-Mitter (5-Kanal Funkschalter und Dimmer)


S-Mitter Smart Set 230 Volt AC mit Euroflachstecker	31 113 01
S-Mitter Smart Set 12 Volt DC	31 111 01
S-Mitter Smart Set 24 Volt DC	31 112 01
S-Mitter Smart Fernbedienung	31 114 01

### Zubehör\*


Smart Empfänger 12 Volt DC	31 100 01
Smart Empfänger 24 Volt DC	31 102 01
Smart Empfänger 230 Volt AC mit Euroflachstecker	31 104 01
Smart Empfänger 12 Volt DC 4-Kanal	31 101 01
Smart Empfänger 24 Volt DC 4-Kanal	31 103 01
Erweiterungsset 12 Volt DC 1 Kanal Empfänger und 30W EVG	31 105 01
Erweiterungsset 12 Volt DC 1-Kanal Empfänger und 60W EVG	31 106 01

\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik/EVG und Leitungen

### Montagezeichnung

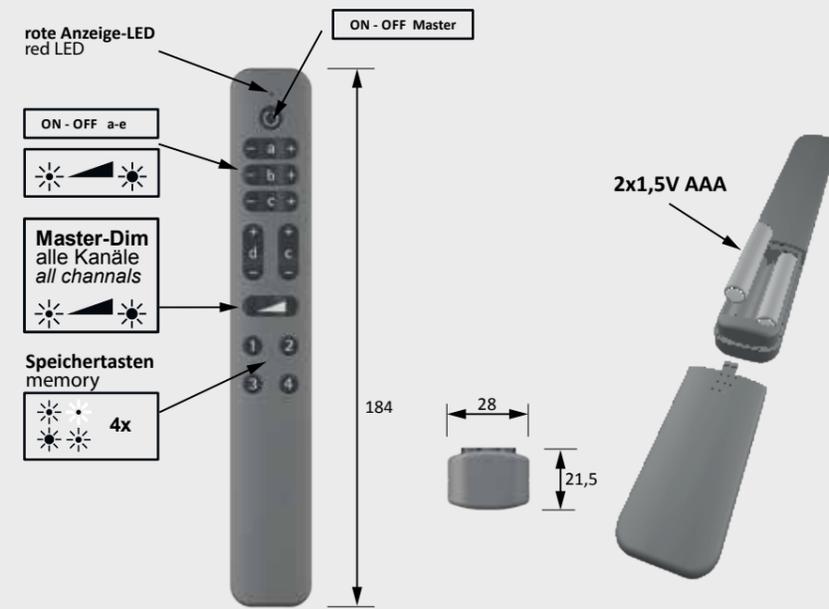

### 31.111.01 / 31.112.01 Smartempfänger smartreceiver 12VDC / 24VDC

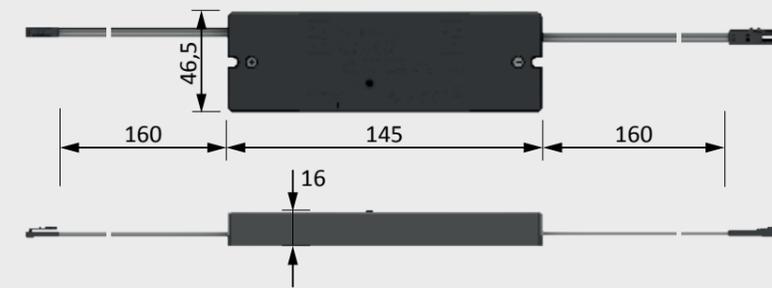

### 31.113.01 Smartempfänger smartreceiver 230/240VAC (keine Dimmfunktion no dimming)

