



## Versa SuperPlus

### Produktvorteile

- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche
- ▶ Seitliche Biegerichtung (siehe Zeichnung)
- ▶ Flächenbündiges Einlassen möglich
- ▶ Individuell kürzbar

### Produkteigenschaft

- ▶ Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (IP 65)
- ▶ Feuchtraumgeeignet
- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

### Anwendung

- ▶ Runde Theken
- ▶ Dekorflächen mit sichtbaren Rundungen
- ▶ Besonders schmale Schrankinnenbeleuchtung

### Bestellhinweis

- ▶ Verpackungseinheit besteht aus 1 Stück Versa, 2 Endkappen und einer Silikontube zum Abdichten für Feuchtraum-Anwendungen

### Versa Super Plus

	WarmWeiß	NeutralWeiß
2500 mm (max. 18,8 W)	55 815 11	55 815 02
5000 mm (max. 37,5 W)	55 815 10	55 815 01
Musterstück 1000 mm (max. 7,5 W)	55 815 15	55 815 05

### Zubehör\*

LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (75 W)	31 017 01
LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (150 W)	30 017 11
MP2 2-fach Verteiler	39 422 51
MP2 6-fach Verteiler	36 996 01


\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

### Technische Details



Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte  
 Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung  
 Betriebsspannung: 24 Volt DC  
 Lichtfarben: WarmWeiß/ NeutralWeiß  
 Farbwiedergabe: RA >80  
 Lichtstrom: 400 lm/m  
 Effizienz Lichtquelle: 53 lm/W  
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)  
 Leistungsaufnahme: 7,5 W/m  
 Max. Gesamtlänge am Stück: 5 m  
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home  
 Ausstrahlungswinkel: 120°  
 Halbwertswinkel: 70°  
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star  
 Schutzart: IP 65 (Nur im vergossenen Bereich)  
 Zuleitung: 2 x 1800 mm  
 Steckverbindung: LED-MultiPlug MP2 (max. 192 W)  
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

### Lichtverteilungsdiagramm 70°

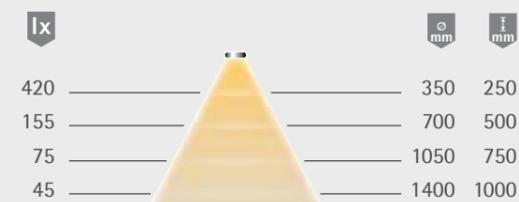

### Lichtbox



### Montagezeichnung

Individuell kürzbar

