



ChannelLine i3

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges tiefes Einbauprofil
- ▶ Nahezu randlose Leuchtfläche
- ▶ Blendfreier und konzentrierter Lichtaustritt
- ▶ Zum flächenbündigen Einlassen

Produkteigenschaft

- ▶ Neue opale Abdeckung - 30% mehr Licht und geringe Veränderung der Lichtfarbe
- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 120 LED/m
- ▶ Schmäler Abstrahlwinkel von ca. 35°

Anwendung

- ▶ Akzentbeleuchtung in Vitrinen oder Regalen
- ▶ Flächenbündig in Ablageflächen an der Wand

Bestellhinweis

- ▶ Auswahlhilfe siehe ChannelLine-Übersichtsseite

Technische Details



Empfohlen für:


- Versa Inside 120
- Versa Inside 160



ChannelLine i3

	Alu/Opal
2000 mm	55 608 01
2000 mm (10er Set)	55 608 11
3000 mm	55 608 02
3000 mm (10er Set)	55 608 12
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 985 01
Musterstück Profil 300 mm	50 025 01
Musterstück Abdeckung 300 mm	50 026 01
Reinigungstuch (Isopropanol)	36 502 01

Montagezeichnung

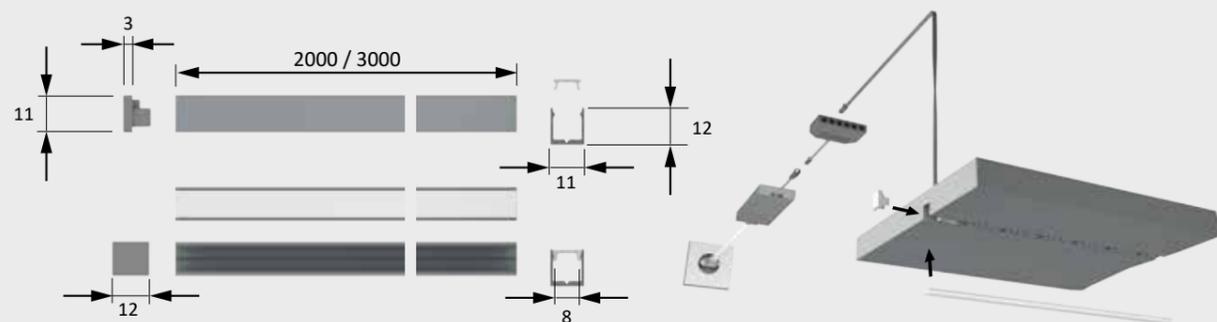

ChannelLine L

Produktvorteile

- ▶ Einbauprofil mit einem verchromten Designstreifen
- ▶ Blendfreier Lichtaustritt

Produkteigenschaft

- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 80 LED/m
- ▶ Kunststoffprofil

Anwendung

- ▶ Kranzbeleuchtung am Kleiderschrank
- ▶ Spiegelrahmenbeleuchtung

Technische Details



Empfohlen für:

- Versa Inside 80
- Versa Inside 120



ChannelLine L

	Opal
2000 mm	55 759 01
2000 mm (10er Set)	55 759 03
3000 mm	55 759 02
3000 mm (10er Set)	55 759 04
Musterstück 300 mm	50 032 01

Montagezeichnung

