





Lichtverteilungsdiagramm 60°

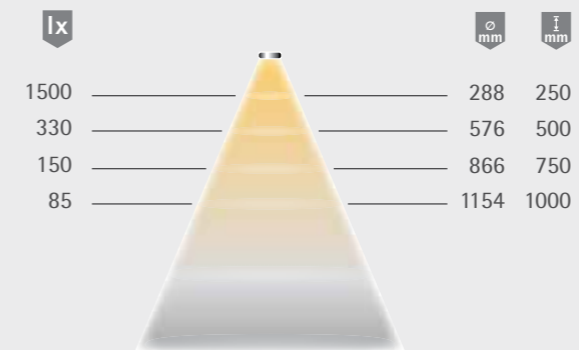

Lichtbox

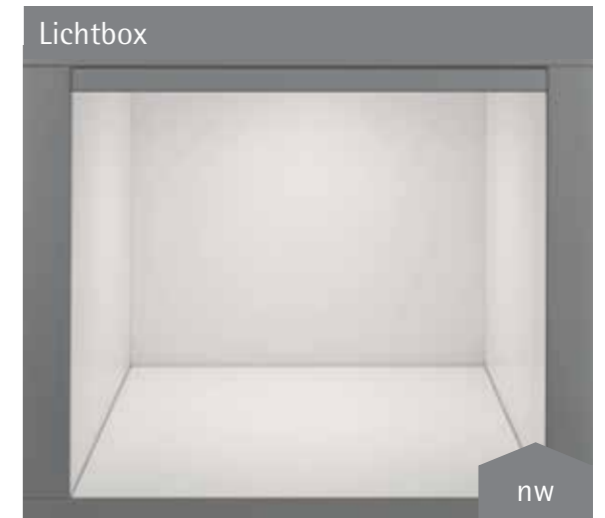

## LitePanel 68

### Produktvorteile

- ▶ Moderne Leuchte im dezentem Design
- ▶ Geringe Einbautiefe
- ▶ 100 % homogene Leuchtfläche

### Produkteigenschaft

- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung

### Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Küchennische

### Bestellhinweis

- ▶ MultiWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich
- ▶ Bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)
- ▶ Für eine Küchennische mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzen

### LitePanel 68

	MultiWhite*
Schwarz	32 348 35
Edelstahl-Optik, eloxiert	32 348 39

### Zubehör\*\*

S-Mitter Basic MultiWhite Smart Set	31 123 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

\* MultiWhite Zubehör erforderlich  
 \*\* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

### Technische Details



Leuchtentyp:	LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Schwarz/ Edelstahl-Optik
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	MultiWhite
Farbwiedergabe:	RA >80
Lichtstrom:	290 lm
Effizienz Leuchte:	67 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	84 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L70)
Leistungsaufnahme:	4,3 W
Dimmbar:	Ja/PWM/Smart.home
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Einbaudurchmesser:	68 mm
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	LED-Mini-Steckverbindung M1
Anschluss an:	LED-Vorschaltgerät

Montagezeichnung

