



MultiSwitch² Drucktaster

Produktvorteile

- ▶ Drucktaster mit Dimmfunktion zum Einbohren
- ▶ Anschluss von 1 - 4 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit

Produkteigenschaft

- ▶ Soft ON-/ OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten nur bei 12/24 Volt DC)
- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall
- ▶ Dimmfunktion abschaltbar

Anwendung

- ▶ Als Drucktaster mit und ohne Dimmfunktion
- ▶ Als Ein-/Ausschalter sowie Wechselschalter

Bestellhinweis

- ▶ Weitere Sensoren erhältlich
- ▶ Keine Dimmfunktion bei 230 Volt und MultiWhite

MultiSwitch Drucktaster


Drucktaster zum Einbohren	30 153 01
Mastereinheit 230 Volt AC-500 W mit Euroflachstecker	30 141 01
Mastereinheit 12 Volt DC-36 W*	30 142 01
Mastereinheit MultiWhite 12 Volt DC-36 W**	30 144 01
Mastereinheit 24 Volt DC-120 W*	30 143 01

Zubehör

Repeater 12 Volt DC	30 263 07
Repeater 24 Volt DC	30 263 08
Verlängerungsleitung Sensorkabel 3000 mm***	36 830 01


* Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden
 ** Kann hinter Multiwhite Steuerungen eingesetzt werden
 *** Maximal eine pro Sensor

Technische Details



Einsetzbar mit: LED-Leuchten
 Max. Schaltleistung: 12 Volt DC-36 W
 24 Volt DC-120 W
 230 Volt AC-500 W
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
 Sensorleitung: Mastereinheit 3000 mm
 Zuleitung: HV 3000 mm
 NV 2000 mm
 HV 150 mm
 NV 300 mm
 Schalleitung: HV 150 mm
 NV 300 mm
 Standby: <0,5 W
 Mastereinheit inklusive Sensoren

Montagezeichnung

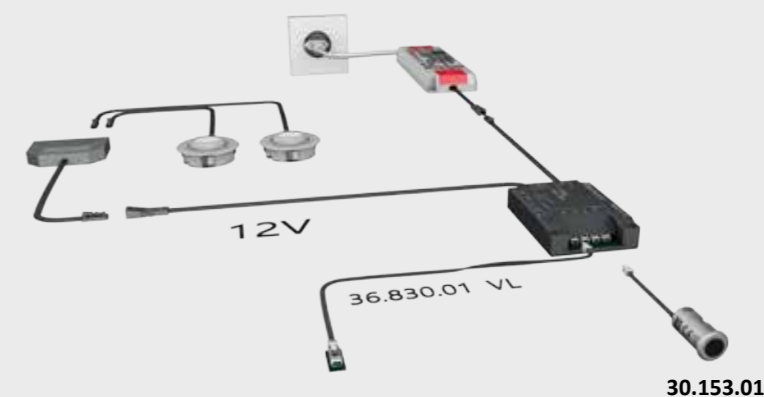

Max. 4x 30.153.01

