




Lichtverteilungsdiagramm 60°



Lichtbox

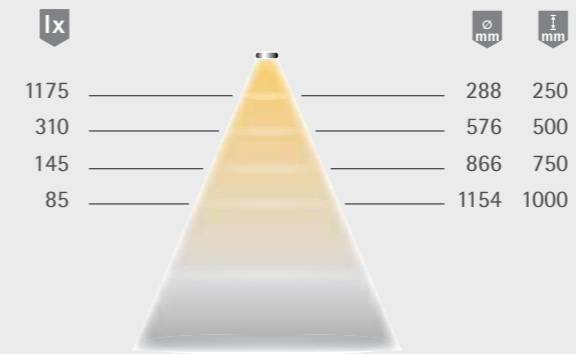

EcoPower L

Produktvorteile

- ▶ Einbauspot Preiseinstieg
- ▶ Kompakte Leuchte

Produkteigenschaft

- ▶ Für 68 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Küchennischen

Bestellhinweis

- ▶ Für eine Küchennische mindestens zwei Leuchten pro Meter
- ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

EcoPower L

	MultiWhite*	WarmWeiß	NeutralWeiß
Edelstahl-Optik	32 144 39	32 144 19	32 144 09
Schwarz	32 144 35	32 144 15	32 144 05

Zubehör**

Anbaugehäuse Edelstahl-Optik	36 236 09
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

* MultiWhite Zubehör erforderlich
 ** Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Technische Details



Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
 Beleuchtungsart: Funktions-/ Akzentbeleuchtung
 Oberfläche: Edelstahl-Optik/ Schwarz
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarbe: WarmWeiß/ NeutralWeiß/ MultiWhite
 Farbwiedergabe: RA > 80
 Lichtstrom: 230 lm
 Effizienz Leuchte: 72 lm/W
 Effizienz Lichtquelle: 94 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 3,2 W
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 Ausstrahlungswinkel: 90°
 Halbwertswinkel: 60°
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
 Schutzart: IP 44
 Einbaudurchmesser: 68 mm
 Zuleitung: 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Montagezeichnung

